

**SPYPOINT**<sup>®</sup>

DEUTSCH

ENGLISH

FRANÇAIS

ITALIANO

# LINK-MICRO

CAMÉRA TRAIL CELLULAIRE

NO.SP0088 / No. 680097



## GUIDE DE DÉMARRAGE

## DANS LA BOÎTE


- 1x Caméra
- 1x Socle de fixation
- 1x Courroie d'installation
- 1x Guide de démarrage rapide
- 1X Carte Micro SIM préactivée et insérée dans la caméra

**Note:** Carte mémoire et piles sont vendues séparément.

Manuel d'utilisation, mise à jour du logiciel & FAQ disponible au: **[sppoint.info/downloads](http://sppoint.info/downloads)**

## COMPOSANTES

- 1 Antenne
- 2 Lentille de détection
- 3 Fente de carte MicroSD
- 4 Capteur de lumière
- 5 Lumière de délai
- 6 Lentille photo
- 7 DEL
- 8 Lumière « status »
- 9 Bouton ON/OFF
- 10 Prise pour le compartiment à piles
- 11 Fente de carte Micro SIM
- 12 Compartiment à piles
- 13 Fente pour courroie d'installation
- 14 Clip de verrouillage
- 15 Ouverture pour câble cadenas
- 16 Prise 12V
- 17 Support pour trépied

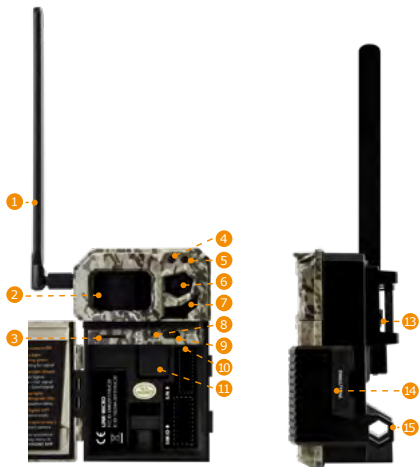

Les boîtiers de sécurité en métal peuvent réduire les fonctionnalités sans fil du produit. (#SB-300 vendu séparément)


# PRÉPARATION

## TROUVER LE SIM ID

Le numéro de SIM ID se trouve à l'intérieur du boîtier, derrière le compartiment à piles. Vous aurez besoin de ce numéro pour compléter l'enregistrement de la caméra LINK-MICRO afin de vous connecter à l'application.


## CHOISIR UNE SOURCE D'ALIMENTATION

8x R6 (AA) Piles au lithium ou alcalines



Veillez à insérer les piles AA en respectant les indications de polarité (+) et (-).

Source 12V




Pour assurer une performance maximale de l'appareil et éviter une fuite des piles, nous recommandons l'utilisation de piles neuves. Utiliser **SEULEMENT** des piles au lithium ou **SEULEMENT** des piles alcalines. Les piles AA rechargeables ne sont pas recommandées, car le voltage inférieur qu'elles produisent peut provoquer des problèmes de fonctionnement.

Afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles et une autonomie de pile maximale, nous recommandons

l'utilisation d'une source externe de 12V.

## INSÉRER UNE CARTE MÉMOIRE

Toujours s'assurer que la caméra est éteinte avant d'insérer une carte mémoire. Insérez une carte mémoire de type MicroSD (d'une capacité maximale de 32Go) dans la fente pour carte MicroSD avec le côté de l'étiquette vers le haut. La carte est correctement insérée lorsqu'un clic se fait entendre.

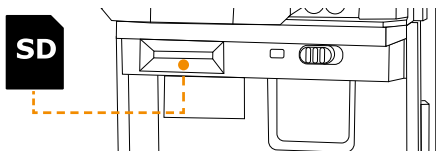

**Nous conseillons de formater votre carte MicroSD si elle a été utilisée dans un autre appareil électronique au préalable.**

## MISE EN ROUTE

### INSTALLATION DE L'APPLICATION SPYPOINT GRATUITE

L'application SPYPOINT vous permet de connecter et de contrôler votre caméra à distance en utilisant un téléphone intelligent ou une tablette. Les options comprennent l'affichage du statut de la caméra, des photos, un contrôle complet de la caméra à distance.

**Note:** Si vous ne disposez pas d'un téléphone intelligent ou d'une tablette, s'il vous plaît, contactez notre service à la clientèle pour activer votre caméra.

Appelez-nous au numéro sans frais :  
+49 (0) 36 331 / 50 54 - 0,

ou communiquez par courriel au :  
support@sypoint.de

## **Installez l'application gratuite**

1. Assurez-vous d'avoir un forfait de données, soit avec votre téléphone intelligent et/ou votre tablette ou encore une connexion Wi-Fi;
2. Pour installer l'application, vous pouvez soit:
  - Télécharger sur Google Play™  
(Google Play est une marque déposée de Google inc.)
  - Télécharger dans l'App Store™  
(App Store est une marque de commerce d'Apple inc.)
3. Recherchez l'application : SPYPOINT développée par SPYPOINT;
4. Installez l'application sur votre téléphone intelligent ou votre tablette;

## **Exécutez l'application SPYPOINT**

Démarrez l'application, elle vous guidera à travers quelques questions. Par la suite, vous recevrez un courriel confirmant l'activation de votre caméra.

Il vous suffit de suivre les indications dans l'application.

## CONFIGURATION DE L'APPLICATION

L'application SPYPOINT vous permet de configurer tous les paramètres de la caméra. Ces nouveaux paramètres prendront effet la prochaine fois que la caméra transférera des données pour mettre à jour son statut. Voici les paramètres les plus importants:

### Configuration de base

#### MODE - PHOTO

**Délai:** Permet de choisir l'intervalle de temps avant que la caméra détecte à nouveau et puisse prendre la prochaine photo.

**Multi-photo:** Permet de prendre jusqu'à 2 photos consécutives à chaque détection avec un délai de 5 secondes entre chaque photo.

### Config. de transfert

**Heure de transfert:** Permet de choisir à quel moment de la journée la caméra transfert pour la première fois.

**Fréquence de transfert:** Permet de choisir le nombre de transfert que la caméra effectue par jour.

### Config. options avancées

**Période:** Permet à l'utilisateur de régler l'horaire de fonctionnement de la caméra pour chaque jour de la semaine. Le temps de démarrage ainsi que l'arrêt programmé sont les heures pendant lesquelles l'appareil sera en fonction et prendra les photos. Pour une activation de 24 h, l'heure de début et d'arrêt devra être 00 h 00 ou 12 h AM.

## DÉMARRER LA CAMÉRA



**Nous conseillons de formater votre carte MicroSD si elle a été utilisée dans un autre appareil électronique.**

- Allumez la caméra (bouton ON);
    - Utilisez l'interrupteur OFF/ON pour mettre la caméra sous tension;
  - La lumière « status » verte clignote – recherche de signal;
    - La recherche de signal peut prendre quelques minutes;
  - La lumière « status » : Une des 3 couleurs suivante va s'allumer de manière continue:
    - Rouge : signal insuffisant;
    - Orange : signal acceptable;
    - Vert : signal optimal;
  - Lorsque la lumière du haut à droite clignote en rouge, il reste 30 secondes avant que le mode photo soit en fonction;
  - Lorsque toutes les lumières s'éteignent, la caméra est prête à l'utilisation;
  - Si à l'étape numéro 3 la lumière est rouge il est suggéré :
    - D'éteindre et de rallumer votre caméra;
    - De réessayer en pointant votre antenne dans différents angles;
    - De déplacer votre caméra;
- \* L'utilisation d'une antenne cellulaire longue portée (#CA-01, non incluse) pourrait améliorer la captation du signal.



## INSTALLATION DE LA CAMÉRA

### Installez la caméra à l'aide de la courroie

#### Hauteur d'installation recommandée

La caméra devrait être installée à la même hauteur que le centre du corps de l'animal.

#### Installation idéale pour des images de qualité

L'animal ciblé devrait être à 7,5 m de distance de la caméra.

Pour obtenir des photos plus lumineuses la nuit, vous devriez avoir des éléments en arrière-plan pour faire réfléchir le flash de la caméra.

Notez que la caméra ne devrait pas être directement face au soleil pour éviter d'être à contre-jour et d'avoir de fausse détection.

### Important

#### Avant la fin de l'essai gratuit de 30 jours

Abonnez-vous à un plan de service dans l'application pour bénéficier de l'EXPÉRIENCE SPYPOINT. Si vous choisissez de ne pas activer de forfait, notez que vous pourrez toujours recevoir jusqu'à 100 photos par mois avec un historique des photos des 7 derniers jours avec notre forfait mensuel GRATUIT.

**[sypoint.info/datentarife](http://sypoint.info/datentarife)**

## ÉLIMINATION

### N'UTILISEZ QUE DES PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES D'ORIGINE.

Si un jour votre appareil électrique a été utilisé de manière si intensive qu'il doit être remplacé, ou si vous n'en avez plus besoin, vous êtes obligé de le jeter dans un centre de recyclage central.

**Vous pouvez obtenir des informations sur les points de retour de votre appareil électrique auprès de votre entreprise locale d'élimination des déchets ou de votre administration locale.**

Les appareils électriques contiennent de précieuses matières premières recyclables. Ils contribuent à garantir le recyclage des matières premières précieuses lorsque vous retournez votre vieil appareil à un point de collecte central.

Les appareils électriques contiennent également des substances qui, si elles sont éliminées incorrectement, peuvent contribuer à endommager les personnes et l'environnement.

Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix représente l'obligation d'envoyer le dispositif étiqueté à une collecte séparée des équipements électriques et électroniques pour recyclage.



# FRÉQUENCE

## GAMME FRÉQUENTIELLE:

800/ 850/ 900/ 1900/ 2100MHz

## PUISSANCE D'ÉMISSION MAXIMALE:

<b>fréquence</b>	<b>Max.</b>
GSM850	33dBm±2dB
EGSM900	33dBm±2dB
DCS1800	30dBm±2dB
PCS1900	30dBm±2dB
GSM850 (8-PSK)	27dBm±3dB
EGSM900 (8-PSK)	27dBm±3dB
DCS1800 (8-PSK)	26dBm±3dB
PCS1900 (8-PSK)	26dBm±3dB
UMTS 2100	24dBm+1.7/-3.7dB
UMTS 1900	24dBm+1.7/-3.7dB
UMTS 900	24dBm+1.7/-3.7dB
UMTS 850	24dBm+1.7/-3.7dB
UMTS 800	24dBm+1.7/-3.7dB


# Merci de choisir




Manuel d'utilisation, mise à jour du logiciel & FAQ au :

**[www.spypoint.info](http://www.spypoint.info)**

 [support.spypoint.de](mailto:support.spypoint.de)

 +49 (0) 36 331 / 50 54 - 0

 Live Chat - [spypoint.info](http://spypoint.info)

**Rejoignez la communauté**



EUROHUNT GmbH  
Harzblick 25, 99768,  
Harztor OT Ilfeld Germany



GG Telecom Inc.  
330 de la Jacques-Cartier  
Victoriaville QC Canada G6T 1Y3



GG Telecom Inc.  
1825 E Army Post Rd  
Des Moines IA USA 50320